


Kamera inspekcyjna SeeSnake® Compact

Zakres średnic instalacji: 40 - 150 mm (1 1/2 - 6")

Pokonuj¹ kolana pod kątem 90° od średnicy 50 mm

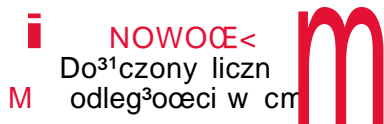

Właściwości

1. Zamknięty bęben z materiału odpornego

- na korozję i uszkodzenia mechaniczne
- Zapobiega wydostawaniu się nieczystości podczas pracy i transportu.
- Wymiary: 41 x 50 x 41 mm
- Średnica: 41 mm.
- Masa: 8 kg.

2. Zwarta budowa

- Monitor zamocowany w ramie.
- Monitor można szybko zdemontować z ramy.

3. Zespół monitora

- Uchylny stojak, monitor jest wodoszczelny po zamknięciu osłony, czarno-biały monitor 5" o rozdzielczości 400 HTVL lub kolorowy monitor LCD 5" o rozdzielczości 330 HTVL.
- Przełącznik (tylko model czarno-biały) do obrotu obrazu o 180°.
- Złącze wejścia / wyjścia sygnałowe.
- Zasilanie z sieci o napięciu 110 / 230V lub akumulator 14,4V (akumulator nie jest dołączony).

4. Przewód przewodzący

- Średnica 6,8 mm, długość 30 m, rdzeń wewnętrzny z włókna szklanego zapewniający możliwość przepychania, mimo to dostatecznie elastyczny.
- Przewód przewodzący i głowica kamery są wodoszczelne przy ciśnieniu 10 bar.

5. Sprężyna ze stali nierdzewnej

- Dołączony nadajnik Flexmitter 512 Hz.
- Wzmocnione połączenie mechaniczne obejmuje tuleje blokujące ze stali nierdzewnej oraz przewody zabezpieczające dla utrzymania spójności systemu. Połączenia elektryczne nie są poddawane działaniu naprężeń.

6. Głowica kamery o wysokiej jakości

- Średnica tylko 30 mm (kolorowa) - 25 mm (czarno-biała), korpus ze stali nierdzewnej, 15 diod świecących LED (model czarno-biały), 6 diod świecących LED (model kolorowy). Diody świecące LED o regulowanym natężeniu, zabezpieczone wytrzymałym osłonem z tworzywa sztucznego, obiektów z szafiru odpornego na zarysowania.
- Technologia "Pipe view" (szeroki kąt widzenia), aby wyraźnie widzieć ścianki rury.



Wyposażenie pomocnicze kamery inspekcyjnej Compact SeeSnake®

Nr kat.	Opis
67312	Prowadniki centrujące (20), głowica 25 mm (czarno-biała)
88392	Prowadniki kulkowe (10), głowica 25 mm (czarno-biała)
95507	Prowadniki centrujące (6), głowica 30 mm (czarno-biała)
97462	Prowadniki kulkowe (6), głowica 30 mm (kolorowa)
14133	Głowica kamery, kolorowej, PAL (30 mm)
14123	Głowica kamery, czarno-białej (25 mm)
14133	Klucz maszynowy do głowic 25 mm (czarno-białych)
14123	Klucz maszynowy do głowic 30 mm (kolorowych)

Kompletny system Compact składa się z:

- bębna, który zawiera przewód przewodzący, głowicę kamery, nadajnik Flexmitter oraz wyposażenie standardowe (zawartość zobacz poniżej);
- zespołu monitora;
- wersja z zasilaniem akumulatorowym zawiera ładowarkę 110/230 V i akumulator 14,4 V.

	Zakres średnic rur mm	Systemy kompletne		Bęben zawierający przewód przewodzący i głowicę kamery	Części składowe		
		Wersja z zasilaniem akumulatorowym			Zespół monitora	Akumulator	Ładowarka
System Seesnake® Compact kolorowy	40 - 150	95557	95562	95547	95552	83407	84112
System Seesnake® Compact czarno-biały	40 - 150	93927	93567	93252	93257	83407	84112